

Multiparámetro portátil de bolsillo 5 en 1 - pH / conductividad / TDS / salinidad / temperatura APERA PC60



*Imagen referencial

Características

Medidor 5-en-1 impermeable multiparámetros (pH / conductividad / TDS / salinidad / temperatura) ●

1 a 3 puntos de Calibración automática ●

0 a 50°C Compensación automática de temperatura (ATC) ●

Laboratorio



El medidor multiparametro PC60 de Apera Instruments básicamente prueba pH, EC, TDS, salinidad y temperatura de una manera exacta, rápida y confiable para una amplia gama de aplicaciones de calidad de agua, por ejemplo en hidroponía, acuicultura, piscinas y spas, agua de grifo / agua potable, tratamiento de agua, torres de enfriamiento, etc. Calibración automática integrada, el equipo detecta automáticamente si el punto de calibración es el correcto.

Sonda reemplazable de parámetros múltiples, con modo de medición intercambiable en un solo toque.

Grado de protección IP67, resistente al agua y al polvo. Hasta 2000 horas de actividad ininterrumpida (sin retroiluminación) alimentada por baterías AAA (con indicación de batería baja y función de apagado automático en 8 minutos si no hay operación).

● Aplicaciones:

- Analice donde usted desee.
- Análisis de micro-muestras.
- Análisis de pH para piel.
- Análisis de pH para comida.



● ± 0.01 pH, ± 1% FS, 0.5°C exactitud con rango de estimación de - 2.00 a 16.00 pH y 0 a 20.00 mS / cm

● Menú de fácil configuración, ajustando las capacidades del medidor según sus necesidades

● El medidor está garantizado por CE y cumple con las normas ISO 9001: 2008

● **Especificaciones Técnicas:**

pH	Rango	pH -2.00 a 16.00
	Resolución	pH 0.01
	Precisión	Dígito ± 0.01 pH ± 1
	Puntos de Calibración	Puntos 1 al 3
	Compensación Automática de Temperatura	0 – 50°C (32 – 122°F)
Cond.	Rango	0 a 200.0 μ S, 0 a 2000 μ S, 0 a 20.00 mS/cm
	Resolución	0.1/1 μ S, 0.01 mS/cm
	Precisión	$\pm 1\%$ F.S
	Puntos de Calibración	Puntos 1 al 3
TDS	Rango	0.1 ppm a 10.00 ppt
	Factor TDS	0.40 a 1.00
Salinidad	Rango	0 a 10.00 ppt
Temp.	Rango	0 to 50°C (32-122°F)
	Resolución	0.1°C
	Precisión	± 0.5 °C



● **Característica de la pantalla:**



● **Característica del electrodo:**
(Glass Bulb & Platinum Black)
Análisis pH/Cond./TDS/Salinidad)



Recordatorio de lecturas estables


Bloqueo automático de lecturas, luego de que las mediciones estén estables por 10 segundos

Visualización de temperatura

Calibración automática de 1 a 3 puntos con recordatorios

Valiometro

*Imágenes referenciales

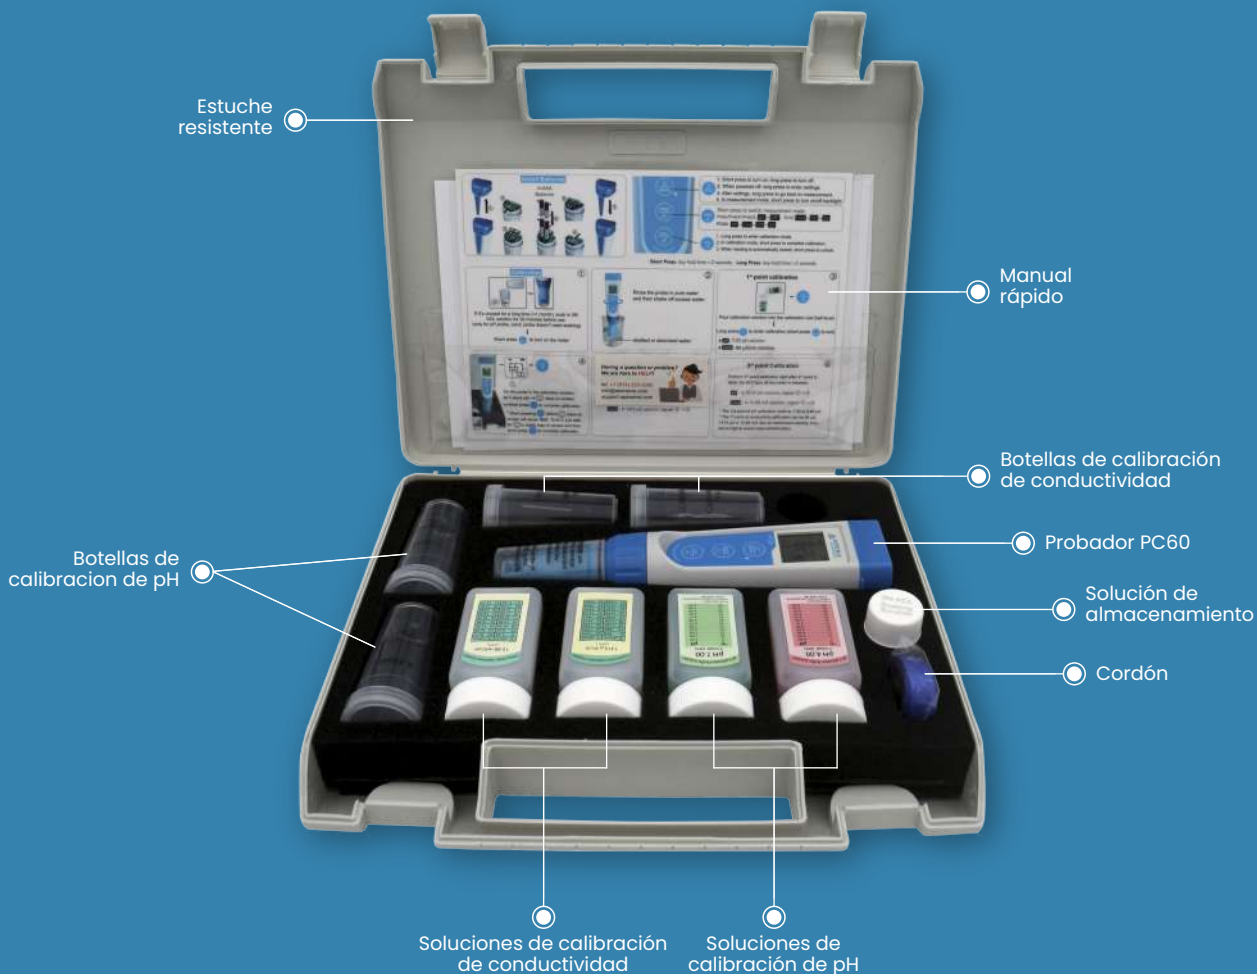

El kit completo de calibración listo para usar contiene:

Soluciones de calibración, botellas de almacenamiento, pilas AAA y un cordón todo en una caja de transporte versátil.)



**Garantía:
1 año**

a partir de la fecha de emisión de la factura.



**País de origen:
China**

Valiometro