



### Termohigrómetro digital ambiental DELTATRAK 13309



\*Imagen referencial

El termohigrómetro con pantalla gigante, modelo 13309, monitorea la temperatura y la humedad relativa en áreas de almacenamiento y producción, cámaras frigoríficas, hospitales, farmacias, bancos de sangre, salas limpias, invernaderos, producción de animales vivos, como gallineros y criaderos. Este termohigrómetro cuenta con una gran pantalla LCD, se puede cambiar entre °F/°C, almacena y recupera lecturas mínimas/máximas, tiene una opción para configurar alarmas diarias y por hora. El sensor de termistor externo con un cable de extensión cuenta con un soporte de sonda para una colocación segura.

#### ● Aplicaciones:

Áreas de almacenamiento y producción. Salas de maduración, invernaderos, producción de animales vivos, farmacias, salas limpias y más.

## Características

● Sensores internos de temperatura y humedad

● Sonda de temperatura externa

● Soporte de sonda con respaldo autoadhesivo

● °C/°F seleccionable




● Pantalla Jumbo de temperatura, humedad, hora y fecha

● Memoria mín./máx.: lecturas más bajas y más altas almacenadas, de lectura instantánea

● Despertador y timbre por hora

● **Especificaciones técnicas:**

Parámetro	Especificación
Rango de temperatura	Interna: 14 °F a 122 °F (-10 °C a 50 °C)
	Sonda externa: -58 °F a 158 °F (-50 °C a 70 °C)
Rango de humedad	Interno: 10% a 99%
Rango de operación	14 °F a 122 °F (-10 °C a 50 °C)
Precisión de humedad (interna)	±5 % de HR de 40 % a 70 % de HR a 77 °F-86 °F (25 °C-30 °C)
Precisión de temperatura (interna y externa)	±1,8 °F (1 °C) de 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)
Sensor de temperatura externo	Longitud del cable: 6,56 pies / 2 metros;
	Sonda: 20 mm de largo x 4 mm de diámetro
Resolución	Humedad relativa: 1% Temperatura: 0.1°F/°C
Tamaño de la ventana de visualización	3.15in. Ancho x 2.36 pulg. alto (80 mm ancho x 60 mm alto)
Altura de caracteres dentro de la pantalla	26 mm (1,02 pulg.) - Temperatura y humedad 22 mm (0,87 pulg.) - Fecha y hora
Tamaño del producto	3,74pulg. Ancho x 4,02 pulg. alto x 0,75 pulg. profundidad (95 mm ancho x 102 mm alto x 19 mm profundidad)
Peso	4,18 onzas (118,4 gramos)
Carcasa del cuerpo	Polycarbonato y plástico ABS
Tipo de sensor	Temperatura: termistor
	Humedad: resistiva electrónica
Batería	AAA (cantidad 1 cada uno)
Certificación / Calibración	Marca CE, certificado de calibración trazable NIST
DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de gestión de calidad registrado <b>ISO 9001:2015</b>	

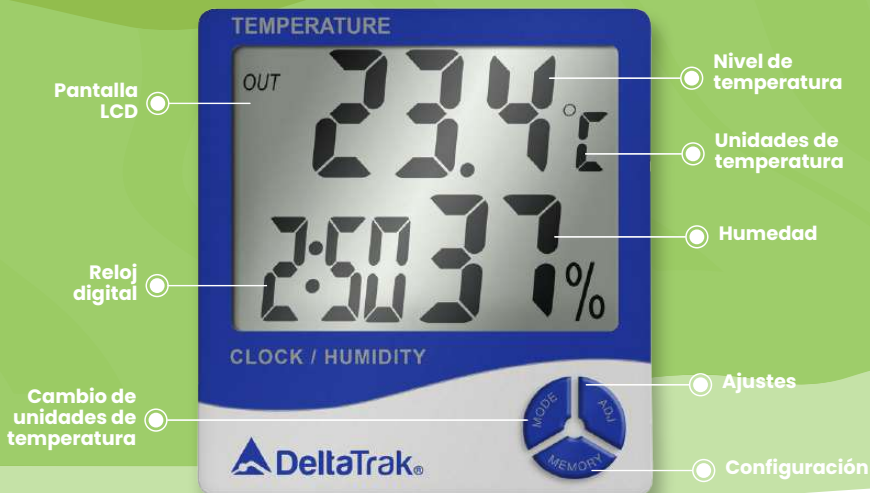

\*Imagen referencial



**Garantía:**  
**1 año**

A partir de la fecha de emisión de la factura.  
De 3 a 6 meses por los sensores.



**País de origen:**  
**China**

**Valiometro**