

Kit de probador de bolsillo inteligente multiparámetro ZenTest® PC60-Z

Laboratorio




Nota: Smartphone no incluido

- El probador de próxima generación diseñado para una experiencia de prueba de agua perfecta. Las mediciones profesionales de pH, conductividad (EC), ORP (la sonda ORP se vende por separado), TDS (ppm), salinidad (ppt), resistividad y temperatura ahora son más fáciles que nunca.
- Simplemente conecte el probador a su teléfono inteligente a través de Bluetooth en la aplicación móvil ZenTest (descarga gratuita en iOS App Store/Google Play Store), la guía inteligente paso a paso lo llevará a convertirse en un profesional de las pruebas de agua con solo unos pocos toques.
- Guarde y comparta sus datos de medición y calibración directamente en la palma de su mano por correo electrónico. Los datos nunca se perderán gracias al sistema de datos basado en la nube.

Control Inteligente

- **Diseño híbrido:**
Se puede utilizar como probador convencional sin teléfonos inteligentes
- Recordatorios de operación inteligente y autodiagnóstico
- Estado de salud del electrodo
Recordatorio de ayuda
- Intercambio instantáneo de datos por correo electrónico

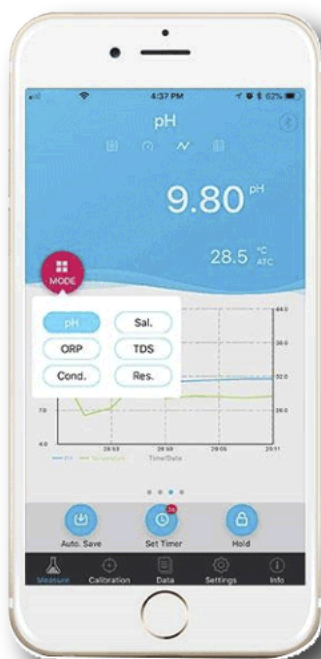

- Organice conjuntos de datos en diferentes carpetas al alcance de su mano
- **Función de alarma:**
Le notifica cualquier valor que exceda su rango preestablecido
- Función de retención manual/automática
- Recordatorio de calibración


1.1 Este producto está diseñado con un control bidireccional tanto en el probador como en la aplicación móvil ZenTest. Consulte las funciones disponibles en cada plataforma en la siguiente tabla. Este manual le muestra cómo operar el probador sin conectarlo a un teléfono inteligente.

• **Tabla 1: Funciones en 60-Z Tester y ZenTest® Aplicación móvil**

Funciones	Probador 60 -Z	Aplicación móvil ZenTest	
Pantalla	Pantalla LCD	1. Modo básico: pantalla digital + información de calibración	Desliza para cambiar entre varios modos
		2. Modo de marcación: pantalla digital+pantalla de marcación	
		3. Modo gráfico: pantalla digital+pantalla gráfica	
		4. Modo de tabla: pantalla digital+medición en tiempo real y visualización del historial	
Calibración+	Presione los botones para funcionar	Operar en teléfono inteligente siguiendo guías gráficas	
Auto-diagnóstico	Iconos Er1 – Er6	Análisis detallado de problemas y soluciones	
Parámetro Configuración	Presione los botones para configuración (excepto P7 y P11)	Todos los parámetros se pueden configurar en Configuración	
Alarma	La pantalla gira rojo cuando la alarma motivado; no puede ser configurado	La visualización de alarma y los valores de alarma se pueden preestablecer para cada parámetro	
Registrador de datos	N / A	Manual o automático. Registrador de datos; Se pueden agregar notas a los datos guardados	
Salida de datos	N / A	Compartir datos por correo electrónico	

2.1 Busque ZenTest en Apple App Store o Google Play App Store para descargar la última aplicación para su probador.

1.3 Para ver tutoriales en vídeo sobre cómo conectar el probador a su teléfono inteligente y realizar más funciones en **Prueba Zen** Aplicación móvil, vaya a www.aperainst.de.

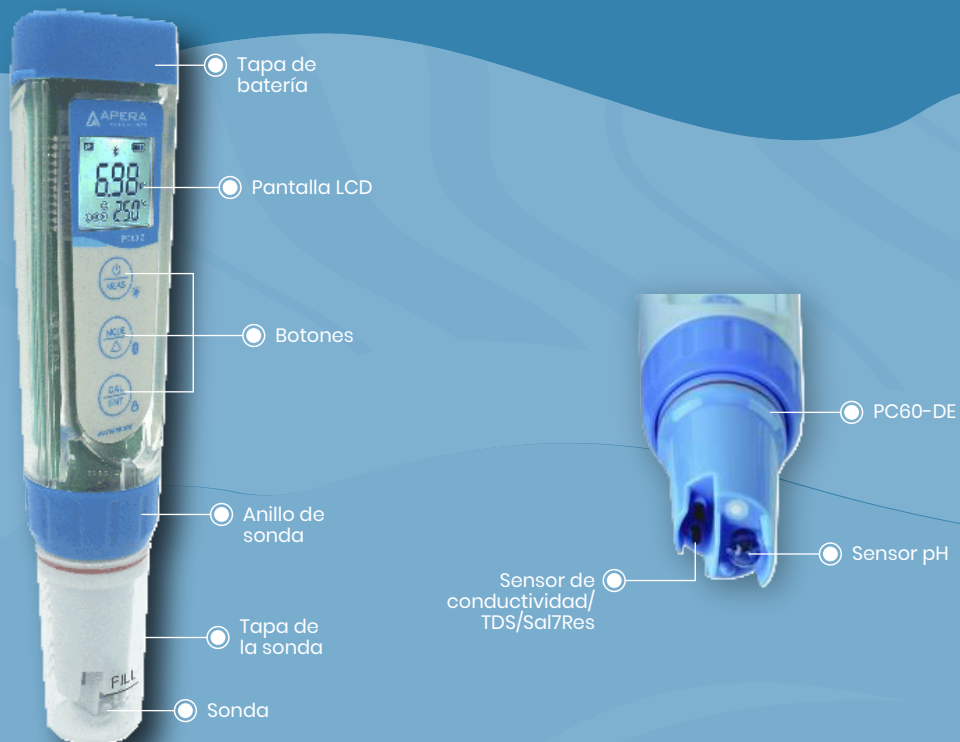

Valiometro

● **Especificaciones técnicas:**

pH	Rango	- pH de 2,00 a 16,00
	Resolución	0,01 pH
	Exactitud	±0,01 pH ±1 dígito
	Puntos de calibración	1 a 3 puntos
	Auto. Temperatura Compensación	0 - 50° C (32 - 122 °F)
Conductividad	Rango	0 a 199,9 µS, 200 a 1999 µS, 2 a 20,00 mS/cm
	Resolución	0,1/1 µS, 0,01 mS/cm
	Exactitud	±1% FS
	Puntos de calibración	1 a 3 puntos
TDS	Rango	0,1 ppm a 10,00 ppt
	Factor TDS	0,40 a 1,00
Salinidad	Rango	0 a 10,00 ppt
Resistividad	Rango	50Ω a 20MΩ
ORP	Rango	- 1000mV a 1000mV
	Exactitud	±0,2 % escala completa
Temperatura	Rango	0 a 50°C (32-122° F)
	Exactitud	±0,5°C

● **Característica de la pantalla:**




Modo Medición

Modo Calibración

Modo Aviso

 Recordatorio de lecturas estables

 Bloqueo automático de lecturas, luego de que las mediciones estén estables por 10 segundos

 Visualización de temperatura

 Calibración automática de 1 a 3 puntos con recordatorios



Valiometro

*Imágenes referenciales



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emisión de la factura.



País de origen:
Taiwán

Valiometro